


CASIO®

ClassPad fx-CP400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

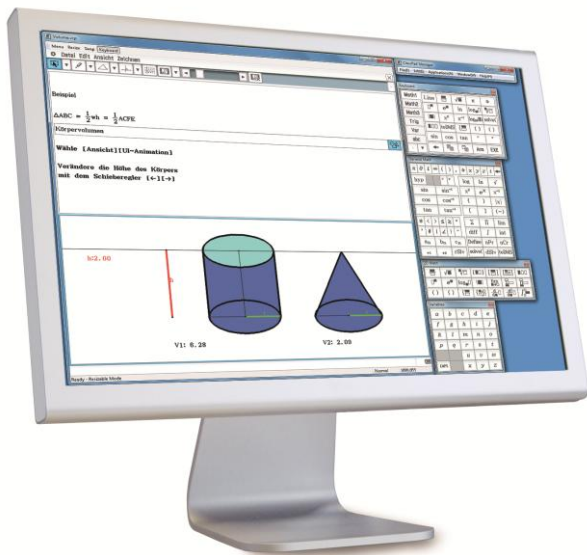

Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä


Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin käytössäsi on päivitetyin versio ja uusimmat ominaisuudet.

Syyskuussa 2015 Casio julkaisi sekä laskimeen ClassPad fx-CP400 että sitä vastaavaan Manager –ohjelmaan päivityksen ver 2.00.4000.


Tämä ohje auttaa vaihe vaiheelta laskimen käyttöjärjestelmän ja Manager-ohjelman päivityksessä. Aikaa laskimen päivitykseen kuluu n. 6 minuuttia, käyttöjärjestelmän lataamiseen kuluu muutama minuutti verkkoyhteyden nopeudesta riippuen.

Vaihe A: Päivityssovelluksen lataaminen ja asentaminen tietokoneelle

1. Tarkista laskimesi ohjelmistoversio MENU-valikon vasemman yläreunan kuvakkeesta. Jos ohjelmistoversio on jo 2.00.4000, sinulla on jo käytössäsi viimeisin päivitys.

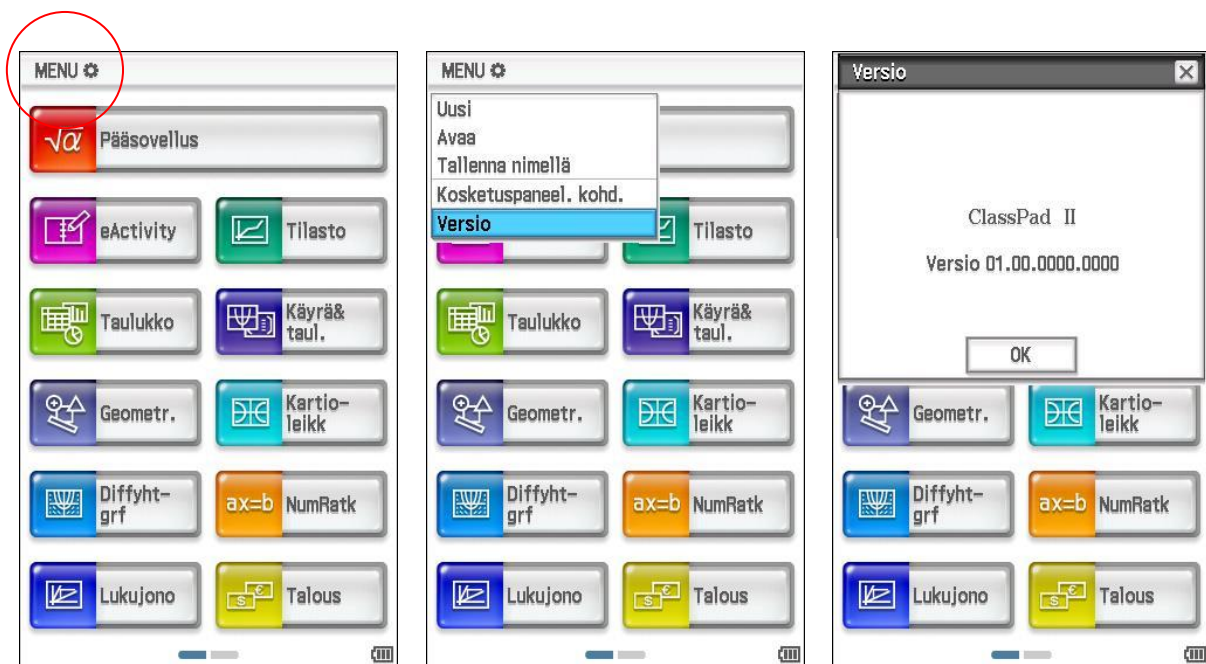

- Siirry Casion kansainväliselle tukisivulle osoitteeseen <https://edu.casio.com> ja valitse sivun alareunasta ”Download Resources” kohdan maaksi ”Suomi” ja klikkaa nappia ”submit”.

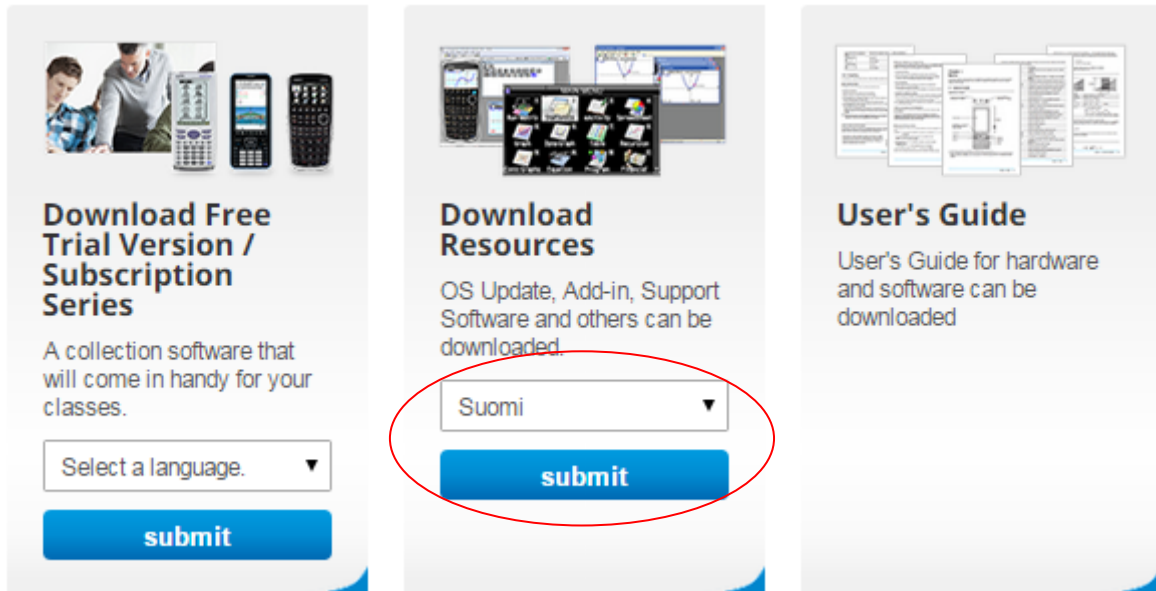

- Valitse ladattavista resursseista ”CAS – Graafiset mallit”.



4. Lue käyttöoikeussopimus huolella ja jos hyväksyt ehdot, klikkaa ”Hyväksy”.

5.Vastuuraajat

CASIO ei ole vastuussa Ohjelmassa esiintyneiden puutteiden tai virheiden aiheuttamista suorista tai epäsuorista vahingoista, vahingoista sisältäen palvelusuhteen katkeamisen, liiketoiminnan katkeamisen, ansion tai luottamuksen menetyksen, lakitekniset seuraamukset tai muun vahingon. Käytät Ohjelmaa omalla vastuullasi.

Älä hyväksy

Hyväksy

5. Valitse fx-CP400 sarjan kämmenlaitteen käyttöjärjestelmän päivitys ja lataa se koneellesi. Valittavina on Mac OS ja Windows alustojen versiot.

fx-CP400 (ClassPad II) sarja

✓ Käyttöjärjestelmän päivitys versioon Ver.2.00.4000

> Kämmenlaitteen käyttöjärjestelmän päivitys

- *Versio 2.00.4000(for Windows)

Tässä päivityksessä eivät asennu Picturefile (.c2p/.c2b) eikä Physium (.c2a). Nämä tulee ladata ja asentaa alla olevasta linkistä.



- *Versio 2.00.4000(for Mac OS)

Tässä päivityksessä eivät asennu Picturefile (.c2p/.c2b) eikä Physium (.c2a). Nämä tulee ladata ja asentaa alla olevasta linkistä.



> Picturefile(English)

- [PDF-tiedosto]Asennusopas



- Picturefile



> Physium

- *Versio 1.00



- [PDF-tiedosto] Käyttöopas



> Käyttäjän opas ClassPad-kämmenlaitteelle

- [PDF-tiedosto] Käyttöopas versiolle 2.00




> Käyttöopas ClassPad käyttöjärjestelmän päivitykselle

- [PDF-tiedosto] Käyttöopas versiolle 2.00






- Lataamasi päivitys on pakattu verkkoliikenteen määrän pienentämiseksi. Avaa pakattu kansio kaksoisklikkaamalla, jolloin asennus alkaa.

Mikäli tietokoneessasi on yhdistetty zip-päätteiset tiedostot johonkin purkuohjelmaan, avautuu purkuohjelma automaattisesti. Noudata purkuohjelman ohjeita ja pura pakattu kansio haluamaasi kohdekansioon.

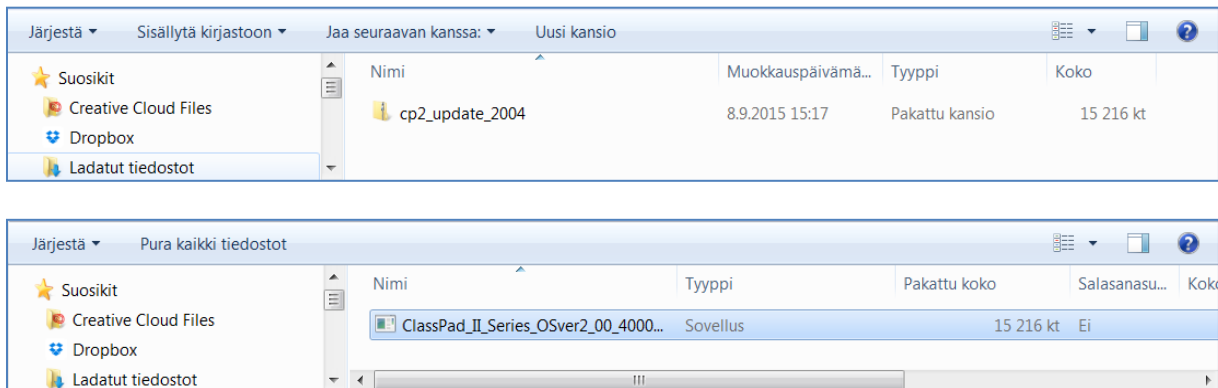


- Asennusohjelma käynnistyy. Valitse asennuskieleksi "Finnish".
- Etene klikkaamalla "Seuraava" –painiketta ikkunan alareunassa. Lue lisenssiehdot ja jos hyväksyt ne, etene "Seuraava" –painikkeella. Käynnistä asennus "Asenna" –painikkeesta ja odota ohjelman asentumista tietokoneelle.

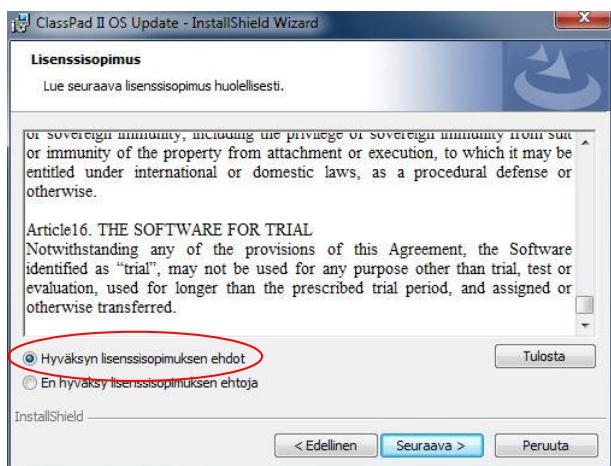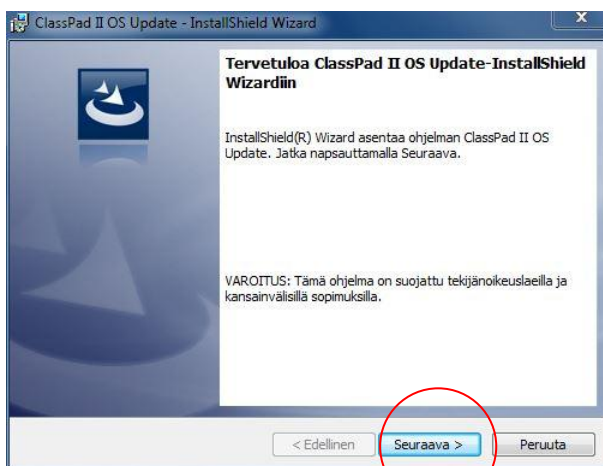

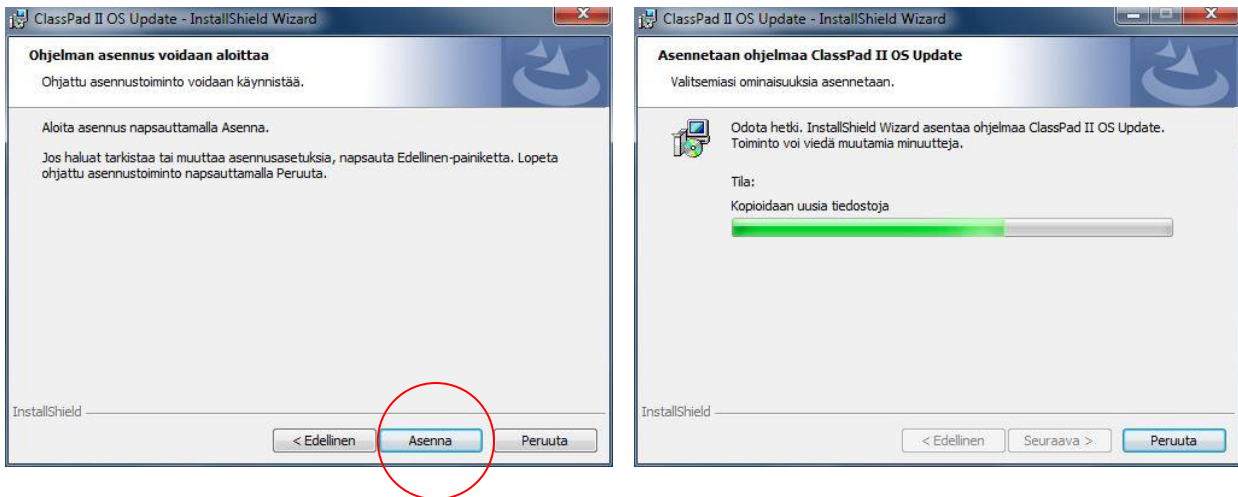


9. Lopeta asennusohjelma klikkaamalla "Valmis". Voit päivittää rajattoman määrän ClassPad fx-CP400 laskimia tämän asentamasi päivitysohjelman avulla. Vaihe A on nyt valmis ja voit aloittaa laskimen päivityksen.

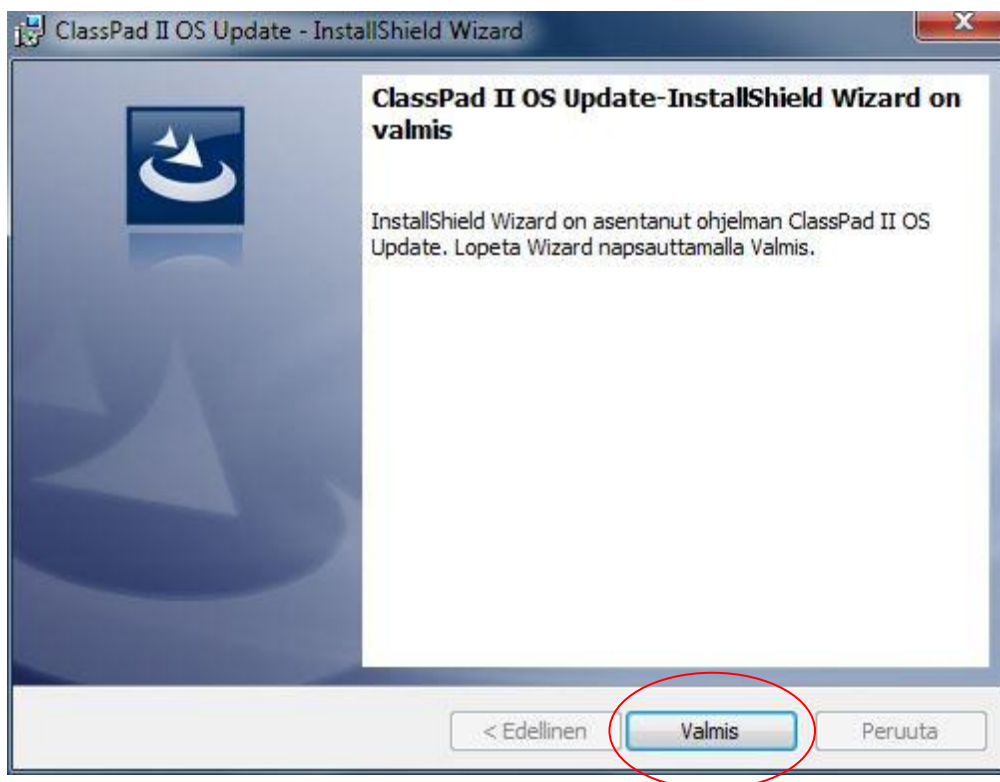

Vaihe B: ClassPad fx-CP400 laskimen käyttöjärjestelmän päivitys


1. Ota laskin ja sen mukana tullut USB-kaapeli valmiiksi ja varmista, että laskimen paristoissa on riittävästi virtaa (kaksi tai kolme palkkia) asennuksen onnistumisen varmistamiseksi.
2. Seuraa ohjelman neuvomaa järjestystä. Muut ohjelmat on syytä sulkea ja irroittaa kaikki muut Casion oheislaitteet tietokoneesta. Älä käytä laskimen päivityksessä USB-hubia. Päivitys kestää n. 6 minuuttia.

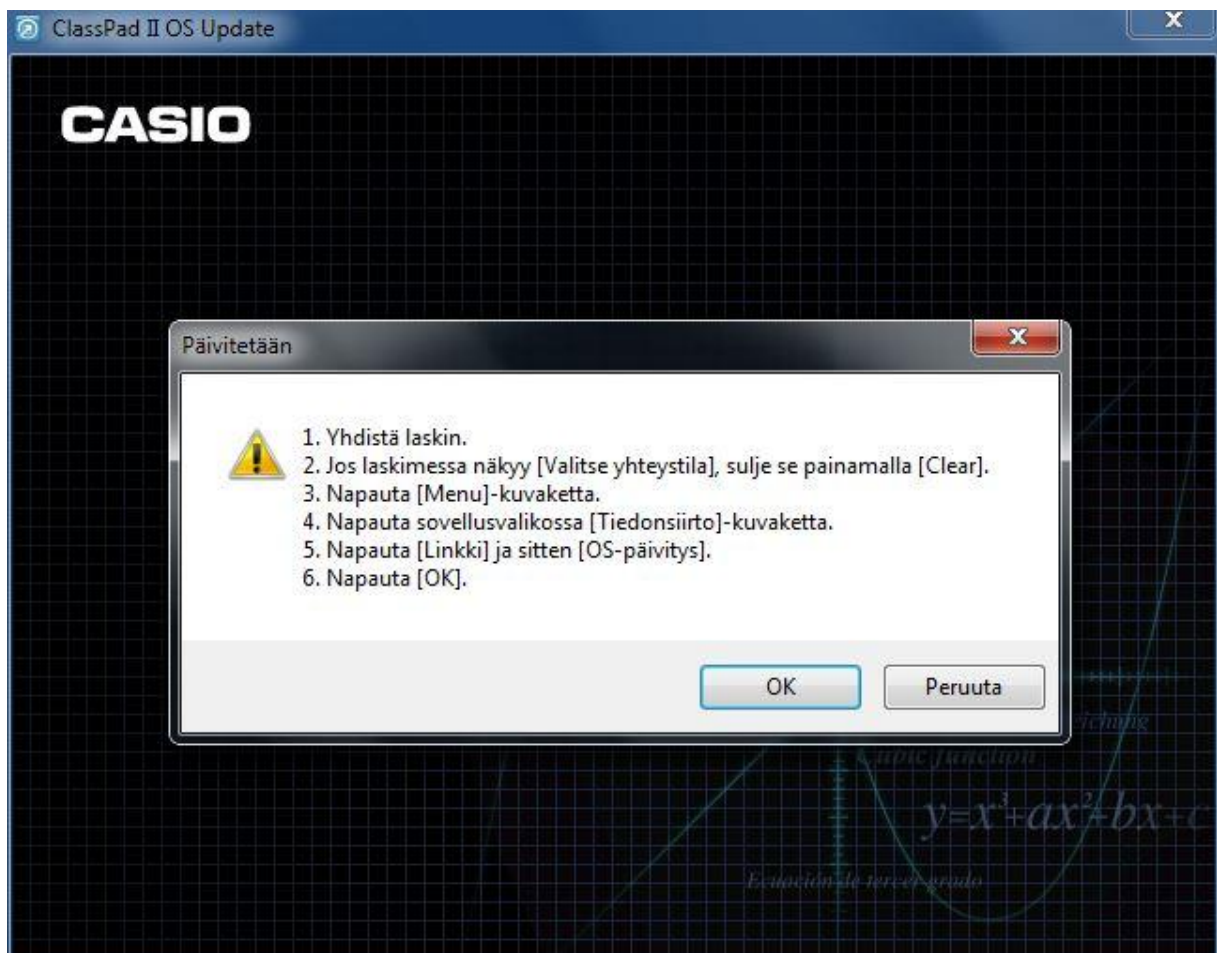

Tarkennus: Kohdassa 6 napautetaan laskimen ruudulta [OK]. Odota hetki, jotta tietokone ehtii muodostaa yhteyden laskimeen. Aloita päivitys klikkaamalla tietokoneen näytöllä [OK].

Laskimeen asentuu uusin käyttöjärjestelmä.

ClassPadin käyttöjärjestelmän versiotiedot ja MENU-valikko näyttää nyt tältä:

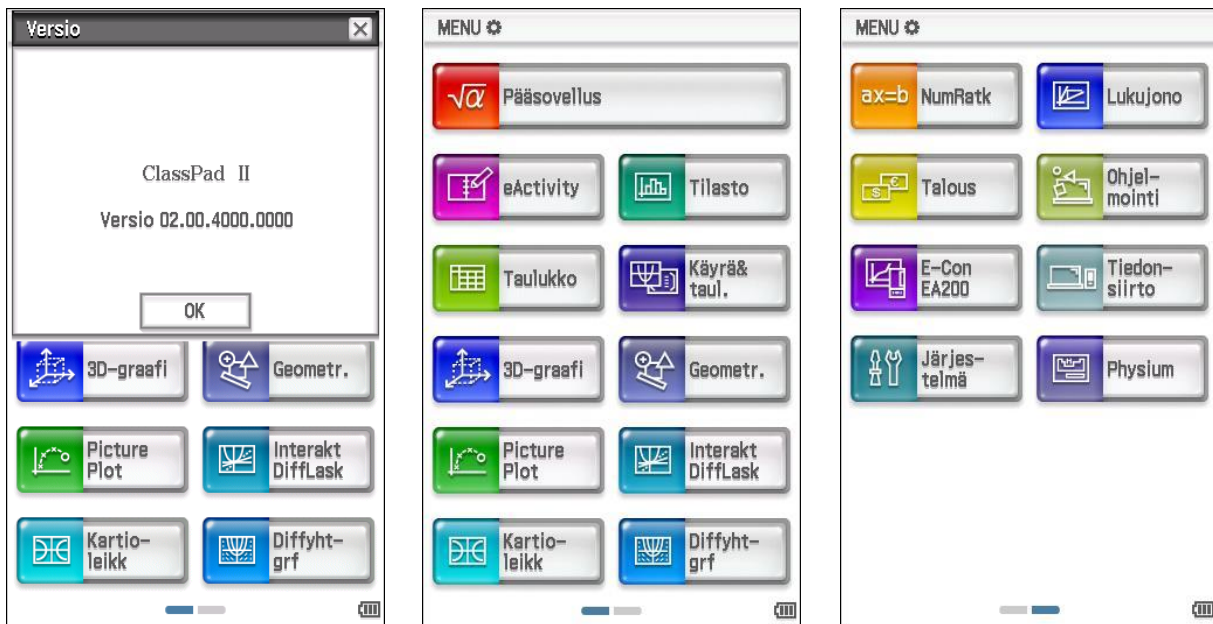

Huomautus: Mikäli sinulla ei ole Physium-sovellusta, niin voit ladata sen tämän ohjeen sivulla 4 esitellystä sivustosta. Saat sen ClassPad fx-CP400 laskimeen kytekmällä laskimen USB-kaapelilla tietokoneeseen massamuistina (aloitusvalikossa vaihtoehto "USB FLASH") ja raahaamalla ladatun ja puretun Physium-tiedoston laskimen juurihakemistoon.

Vaihe C: Manager for ClassPad II Subscription ohjelman päivittäminen

Manager-ohjelman käyttöjärjestelmän voi myös päivittää ja siihenkin voi lisätä Physium-sovelluksen.

Mikäli Manager-ohjelman asetuksissa on valittuna ”Automaattinen ilmoitus päivityksistä”, huomauttaa ohjelma automaattisesti aina uudemman version ollessa saatavilla.

Voit tarkistaa Manager-ohjelman versiotiedot aivan kuten laskimestakin. Ks. vaiheen A kohta 1.

1. Siirry Casion kansainväliselle tukisivustolle <https://edu.casio.com> ja valitse kieleksi suomi ja hyväksy valinta klikkaamalla ”submit”.
2. Klikkaa ”Tukivaihtoehdot luokahuoneessa”.

CASIO | **WEW** Worldwide Education Website Text size

[Products](#) [Educational Resources](#) [Support](#)


Etusivu > Kieli > Tuki

Tuki

Ladattavat resurssit
Käyttöjärjestelmän päivitys, Add-in, tukiohjelmisto ja muu tuki voidaan ladata täältä.


CAS - Graafiset mallit Graafiset mallit **Tukivaihtoehdot luokahuoneessa (Manager -ohjelmisto)**

3. Lue käyttöoikeussopimus huolella ja jos hyväksyt ehdot, klikkaa "Hyväksy".

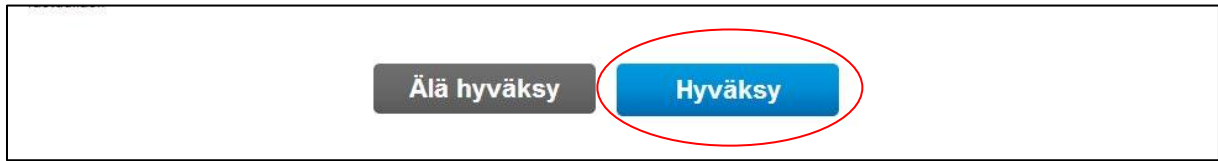

4. Valitse ClassPad Manager Subscription for ClassPad II series ja lataa se

ClassPad Manager Subscription for ClassPad II Series



✓ Käyttöjärjestelmän päivitys versioon Ver.2.00.4000


> Ohjelmisto-update ClassPad Manager

- *Versio 2.00.4000(for Windows)
Jos hallussasi on CD-ROM-levy, saat ilmaiseksi ClassPad Manager Subscription for ClassPad II Series -lisenssin, joka on voimassa 12/31/2018 asti.

Lisätietoja saat aktivointioppaasta.


Tässä tapauksessa CD-ROM pakkauksessa oleva asennusavain on myös Claim Code -koodisi.

- Siirry lukemaan aktivoinnin käyttöopasta



Vuosilisenssi, sisältää kaikki uusimmat päivitykset. CD-ROM levyjen omistajille lisenssi on voimassa automaattisesti vuoden 2018 loppuun saakka.

ClassPad Manager ClassPad II sarjaan




✓ Käyttöjärjestelmän päivitys versioon Ver.2.00.2000

> Ohjelmisto-update ClassPad Manager

- *Versio 2.00.2000(for Windows)

> Käyttäjän opas ClassPad Manager

- [PDF-tiedosto] Käyttöopas versiolle 2.00



Rajoittamaton lisenssi, joka on tullut CD-ROM jakelun mukana. Mahdollisuus päivittää versioon 2.00.2000 asti.

5. Seuraa tiedoston purkamiseen liittyviä ohjeita vaiheen A kohdasta 6. Käynnistä purettu tiedosto kaksoisklikkaamalla, jolloin Manager-ohjelmiston uusin versio asentuu koneellesi.




Huomautus: Koska Physium-sovellus on Add-in sovellus, niin se ei kuulu kiinteästi käyttöjärjestelmän päivitykseen. Sen voi kuitenkin lisätä myös Manager-ohjelmistoon seuraavan ohjeen mukaisesti.

1. Sulje ClassPad Manager ja kopioi sivun 8 ohjeen mukaisesti lataamasi ja purkamasi Physium-sovellus Manager-ohjelmassa määriteltyyn kotikansioon.

Voit vaihtaa tai tarkistaa kotikansion ClassPad Managerista klikkaamalla oikean hiiren napin valikosta Tied(osto) -> Vaihda kotikansio.

Physium-sovellus on nyt valmis käytettäväksi ja ClassPad Manager-ohjelmiston MENU-valikko on päivittynyt.

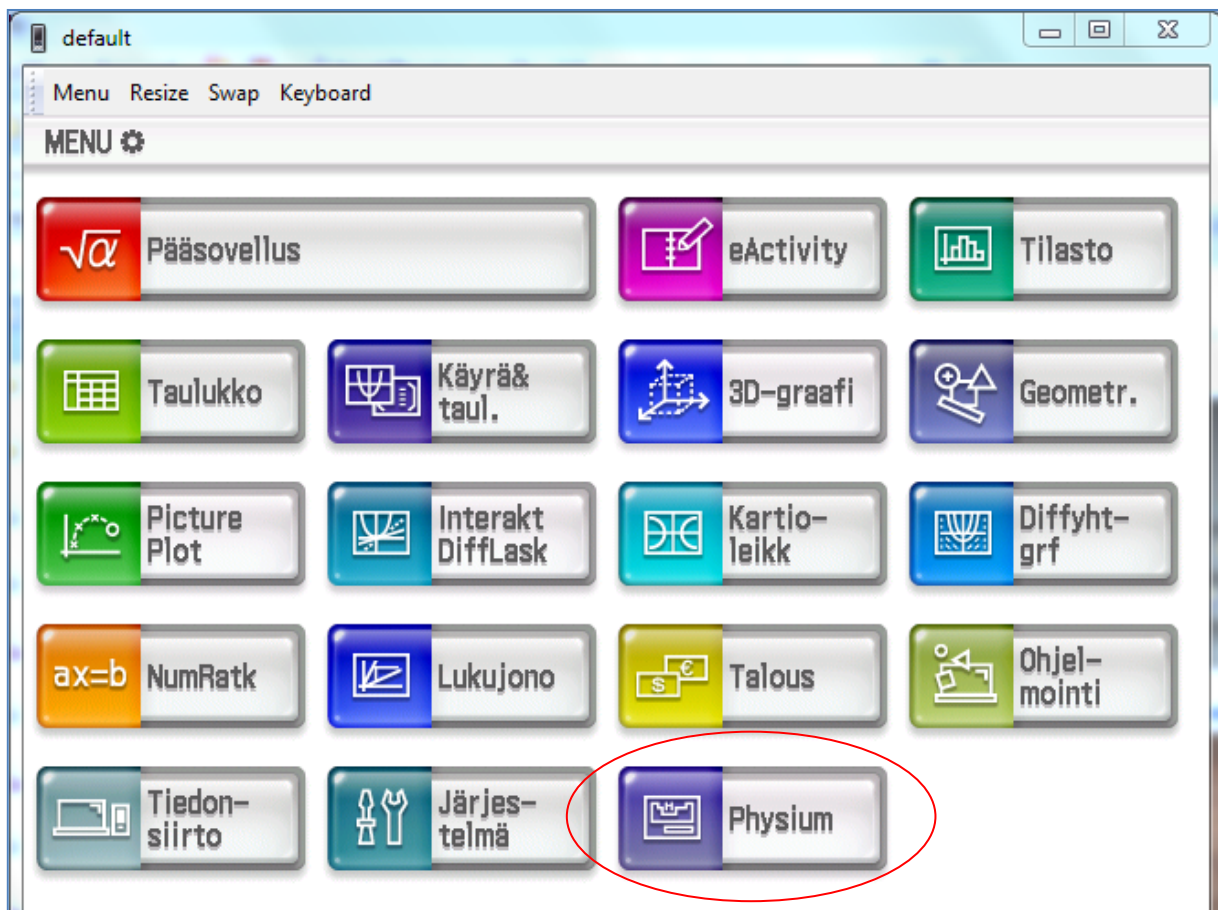

Huomautus: Physium-sovelluksen voi poistaa Manager-ohjelmasta siirtämällä Physium-sovelluksen ikonin pois kotikansiosta.